

SPREIZTRAVERSE

2 Ausführungen (jeweils inklusive Kettengehänge)


Starr: Mit fester Länge

Teleskopierbar: Über Steckbolzen einfach verstellbare Nutzbreite

Beide Ausführungen mit 2-Strang Kettengehänge für Einfachhaken DIN 15401.

Am Traversenende jeweils zwei festmontierte Einfachhaken.

Option: Ausführung mit Wirbelhaken auf Anfrage.

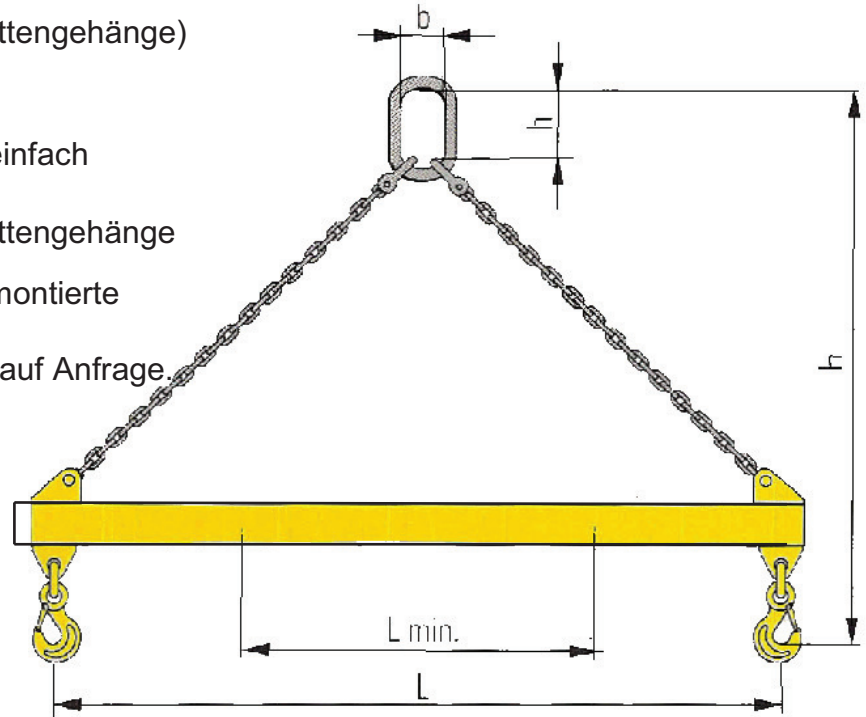

Tragfähigkeit	Abmessungen in mm			Starr in mm				Teleskopierbar in mm			Artikel
				H		Gewicht kg	Artikel Nr.	l	h	Gewicht kg	
	L	h	b	45°	60°						
1.000	2000	110	60	1400	1060	10	TRA1600	1500	1000-1300	15	TRA1750
	3000			1900	1300	18	TRA1610	2000	1300-1830	23	TRA1760
	4000			2400	1600	35	TRA1620	2500	1650-2370	40	TRA1770
2.000	2000	135	75	1450	1050	26	TRA1630	1500	1050-1350	30	TRA1780
	3000			1950	1350	30	TRA1640	2000	1350-1880	38	TRA1790
	4000		70	2450	1650	50	TRA1650	2500	1680-2410	55	TRA1800
3.200	2000	160	90	1480	1080	30	TRA1660	1500	1080-1380	34	TRA1810
	3000			1980	1380	48	TRA1670	2000	1380-1910	53	TRA1820
	4000			2480	1680	70	TRA1680	2500	1680-2440	75	TRA1830
5.000	2000	180	100	1580	1180	45	TRA1690	1500	1180-1480	50	TRA1840
	3000			2080	1480	60	TRA1700	2000	1480-2000	64	TRA1850
	4000			2580	1780	80	TRA1710	2500	1780-2540	87	TRA1860
10.000	2000	260	140	1800	1400	70	TRA1720	1500	1400-1700	78	TRA1870
	3000			2300	1700	120	TRA1730	2000	1700-2220	134	TRA1880
	4000			2800	2000	130	TRA1740	2500	2000-2760	142	TRA1890

Technische Änderungen vorbehalten

Sonderlösungen möglich!